



Les bacs de rétention 240 L


Le gabarit du bac 240 L permet l'installation d'une palette Europe de 1200 x 800 mm sur les appuis périphériques (en version sans caillebotis) et le **stockage de petits fûts ou deux fûts de 220 L** position verticale.

Il peut être équipé de notre **nouveau caillebotis 100 % polyéthylène** : aussi résistant qu'un caillebotis galvanisé ou plastifié, il est cependant beaucoup plus léger. Son design inclus des poignées de transport et deux trous d'aspiration dans les angles.


Si besoin, ce bac peut être équipé d'un caillebotis métal galvanisé à chaud.

Caractéristiques techniques

- Traitement anti-UV (0,938 g/cm³)
- Passage de fourches sur un côté
- Livré sans caillebotis
 - avec caillebotis PE
 - avec caillebotis galvanisé
- Charge statique admissible uniformément répartie : 650 kg
- Coloris : noir

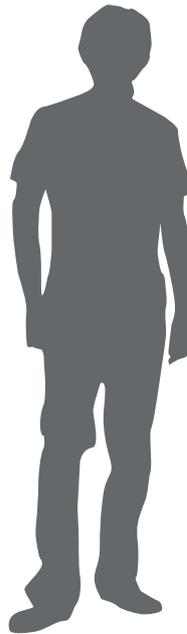


Gabarit permettant l'installation d'une palette Europe

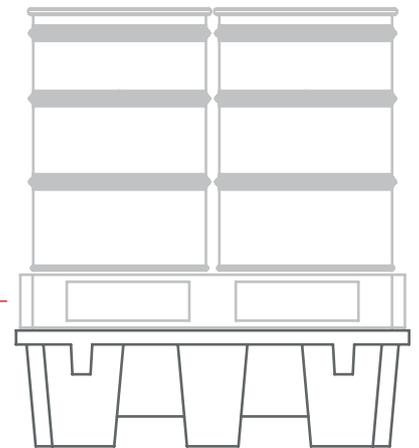

240 L - 2 fûts
Charge adm. : 650 kg

Dimensions



Modèle	Taille en mm L x p x H	Capacité	Caillebotis
BRCECOG240/390	1300 x 900 x 390	240 L	Galvanisé
BRCECOP240/390	1300 x 900 x 390	240 L	PE
BRCECOSC240/390	1300 x 900 x 390	240 L	sans



Fabrication française • Garantie 5 ans (contre tout vice de fabrication)



Entreprise **Métallo Plastique**

La Janaie - ZA des Rolandières - N°15 - Bagger-Pican
35120 DOL-DE-BRETAGNE • France

Tél. • +33 (0)2 99 58 12 12

Fax • +33 (0)2 99 58 10 24

Mail • info@emp-rotomoulage.fr

www.emp-rotomoulage.com